

AL-KO VT


VEHICLE TECHNOLOGY

Member of **DEXKO**
GLOBAL

ONDA



ONDA
SMART SYSTEM

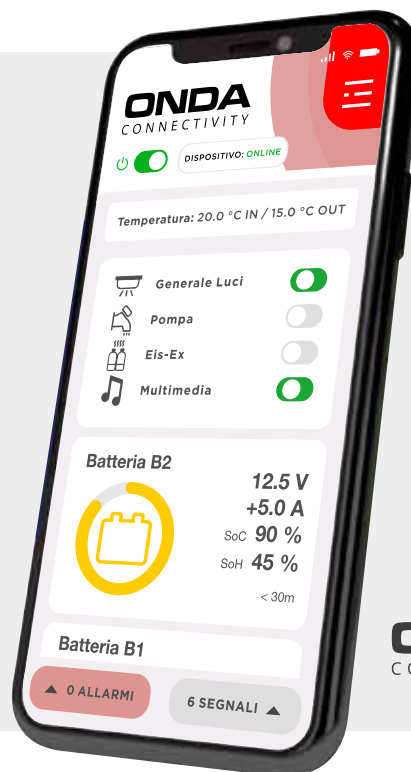

ONDA
CONNECTIVITY

ONDA
CONNECTIVITY


DOWNLOAD THE APP




ANDROID



IOS

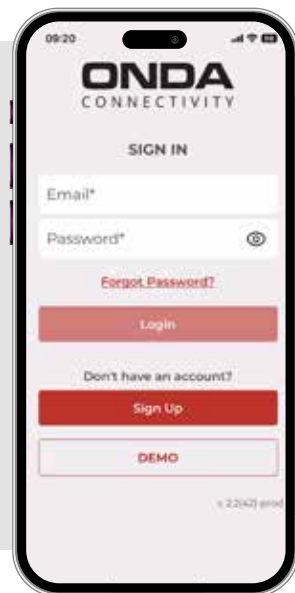


L'APP per dispositivi mobili "ONDA CONNECTIVITY" è stata sviluppata appositamente per gestire e **controllare tutte le funzioni** del camper con un'unica interfaccia. Consente la comunicazione **con smartphone** e tablet, **in rete locale** tramite Bluetooth o **da remoto** in cloud, tramite internet, il tutto **con un'unica SIM**.

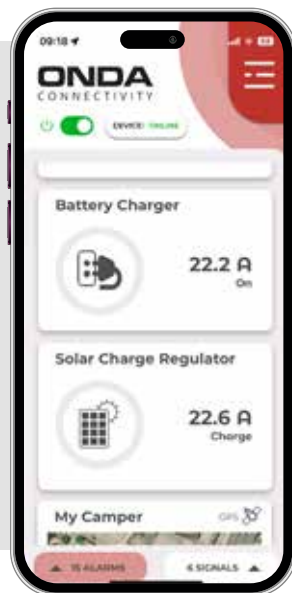

Controlla lo stato della batteria e del regolatore di carica del tuo impianto fotovoltaico.
Hai tutto sotto controllo, ovunque ti trovi.



Regola la temperatura del camper prima di arrivare.
Così lo trovi già fresco d'estate o bello caldo d'inverno, proprio come piace a te.

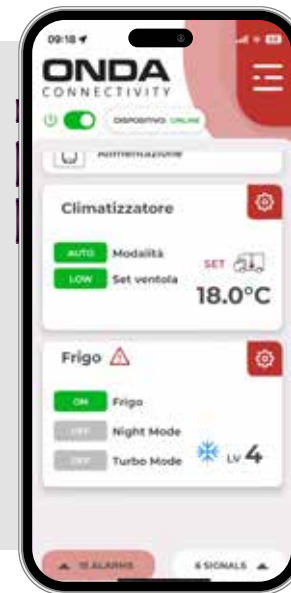

Monitora la temperatura del frigo da remoto.
Così sei sicuro che tutto resti al fresco, anche quando non sei a bordo.




Tieni d'occhio il livello dell'acqua potabile.
Sai sempre quanta ne hai a disposizione, senza sorprese.



Accendi o spegni le luci con un tocco.
Scegli anche il colore e regola l'intensità per creare l'atmosfera perfetta.



Trova il tuo camper ovunque si trovi.
E grazie all'inclinometro, puoi anche controllare se è in piano.

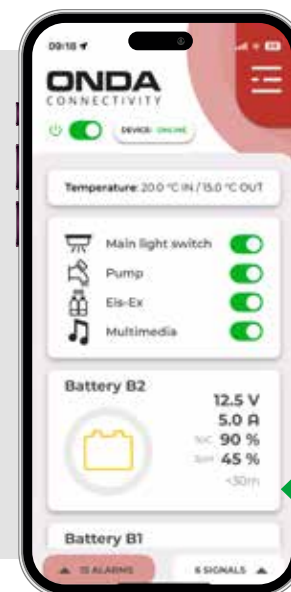

Controlla il livello di carica della batteria di servizio.
Per sapere sempre quanta autonomia ti resta.



AM500



BC222



NE325



PRM400

ONDA
SMART SYSTEM


DOWNLOAD THE APP




ANDROID




IOS

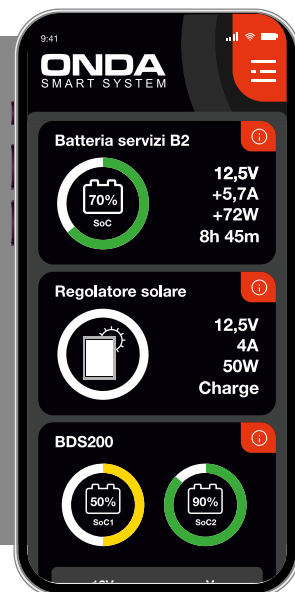


L'APP "ONDA SMART SYSTEM" per dispositivi mobili "ONDA SMART SYSTEM" è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni del **AM500**, **PRM400** e **BDS200**.

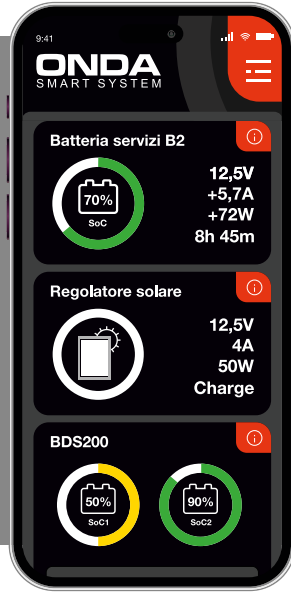

TENSIONE B2
ASSORBIMENTO CORRENTE
ISTANTANEO
POTENZA
ASSORBITA / CONSUMATA
DURATA RESIDUA BATTERIA

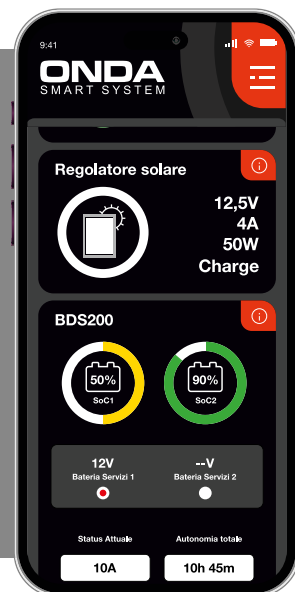

TENSIONE
CORRENTE DI CARICA
POTENZA RICAIVATA
DAL PANNELLO
STATO DI CARICA
CHARGE - FLOAT - OFF

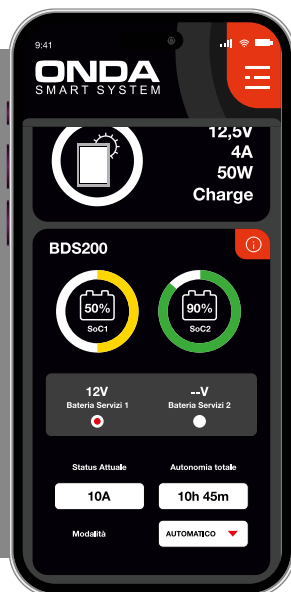

TENSIONE
BATTERIA (1)
BATTERIA (2)
AUTONOMIA COMPLESSIVA
BATTERIA 1 E 2
CORRENTE ASSORBITA
SELETTORE MODALITÀ
AUTOMATICA / MANUALE




PORTA LA DOMOTICA A BORDO

ONDA RETROFITTING

L'APP per dispositivi mobili "ONDA CONNECTIVITY" è stata sviluppata appositamente per gestire e controllare tutte le funzioni del camper con un'unica interfaccia. Consente la comunicazione con smartphone e tablet, in rete locale tramite bluetooth o da remoto in cloud, tramite internet, il tutto con un'unica SIM.



ONDA
CONNECTIVITY



Controlla
le luci
dall'app



Livello di carica
della batteria
di servizio



Tieni d'occhio
il livello di
acqua potabile



Monitora la
temperatura
del frigo



Dati di carica
dell'impianto
fotovoltaico



Regola la
temperatura
per il tuo arrivo



Misura
l'inclinazione
del veicolo



Conosci sempre
la posizione
del tuo camper

AGGIORNA IL TUO SISTEMA CBE - NORDELETRONICA
BASTANO POCHI DISPOSITIVI PER RENDERE DOMOTICO IL TUO CAMPER



CP107



DL30

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
P4.0543.005	CP107-RE	Pannello di comando con display Touch 7" a colori
209850	DL30-ST	Quadro di distribuzione 12V
Vedere configuratore online	Cablaggio adattativo	Cablaggio adattativo per DL30
708661	CTI-2	Cablaggio temperatura interna (L=1.5m) e temperatura esterna (L=5m)
709673	CP300	Cavo CL-BUS 3 MT per collegamento Gateway
C0.0543.001	ICL12-PR	Gateway ICL12-PR
709680	ANT/GPS	Antenna GPS per ICL12

	CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
codici cablaggi adattativi da ordinare in funzione del quadro di distribuzione presente nel mezzo	006538AB	Cablaggio adattativo DS300	Cablaggio adattativo DS300/DL30
	006538AC	Cablaggio adattativo TU30	Cablaggio adattativo TU30/DL30
	006538AG	Cablaggio adattativo A910-6AF	Cablaggio adattativo A910-6AF/DL30
	006538AG	Cablaggio adattativo A910-6	Cablaggio adattativo A910-6/DL30



CP107



DL40

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
P4.0543.005	CP107-RE	Pannello di comando con display Touch 7" a colori
Vedere configuratore online	DL40	Quadro di distribuzione 12V
Vedere configuratore online	Cablaggio adattativo	Cablaggio adattativo DS470/DL40
708661	CTI-2	Cablaggio temperatura interna (L=1.5m) e temperatura esterna (L=5m)
709673	CP300	Cavo CL-BUS 3 MT per collegamento Gateway
C0.0543.001	ICL12-PR	Gateway ICL12-PR
709680	ANT/GPS	Antenna GPS per ICL12

	CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
codici cablaggi adattativi da ordinare in funzione del quadro di distribuzione presente nel mezzo	006538AF	Cablaggio adattativo DS470	Cablaggio adattativo DS470/DL40
	006538AE	Cablaggio adattativo DS450	Cablaggio adattativo DS450/DL40



CP107



NE356

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
P3.0543.005	CP107-NE	Pannello di comando con display Touch 7" a colori
1350.356.02	NE356_LIN	Quadro di distribuzione 12V LIN
000.405.19	Cablaggio adattativo NE356	Cablaggio adattativo NE356 + MULTIPRESA
708661	CTI-2	Cablaggio temperatura interna (L=1.5m) e temperatura esterna (L=5m)
709673	CP300	Cavo CL-BUS 3 MT per collegamento Gateway
C0.0543.001	ICL12-PR	Gateway ICL12-PR
709680	ANT/GPS	Antenna GPS per ICL12

| COMPONENTI PER I KIT RETROFITTING



ICL12-PR
GATEWAY



ANT/GPS
ANTENNA GPS



CP300
CABLAGGIO PANNELLO
COMANDO L=6m




CTIE-2
CABLAGGIO TEMPERATURA
INTERNA (L=1,5m) ED
ESTERNA (L=5m)

| COMPONENTI OPTIONAL PER I KIT RETROFITTING



PRM400
Regolatore solare MPPT 400W

CODICE: 204286



DLS350
Nodo luci Dimmer "DLS350"
bus 7 CANALI

CODICE: 204452



AM500
Shunt 500A per il controllo dello
stato di carica della batteria

CODICE: A0.0543.004



BC222
Carica Batterie Switching serie
BC222 - 22A

CODICE: B6.0543.002

ALKO Vehicle Technology Electronics S.r.l.

Via Vienna, 4 | 38121 Trento (Italy) | T. +39 0461 991598

cbe@cbe.it | www.cbe.it | info@nordelettronica.it | www.nordelettronica.it