

Cabezales PROFI

Funciones seguras y accesorios prácticos

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Acoplamiento seguro



Posición abierta

La maneta apunta hacia arriba e indica al usuario:

Todavía no ha sido bloqueado



Indicador de desgaste

Informa sobre el estado del cabezal del remolque, así como de la bola del gancho de remolque.



Posición cerrada

La bola del gancho de remolque ha encajado. Solo ahora la maneta se coloca en posición horizontal e indica al usuario:

Ha sido bloqueado.



Indicador de seguridad

Si se ve el cilindro verde, el cabezal está colocado correctamente sobre la bola del vehículo tractor.


Mayor seguridad – mayor protección



Opción **Safety-Ball** durante el aparcamiento

1. Insertar el Safety-Ball cuando está descolgado. La maneta se coloca automáticamente en la posición „cerrada“.
2. A continuación apretar la cerradura y colocar el tapón. Ya no se puede quitar el Safety-Ball.

El remolque está protegido contra el rápido acoplamiento indebido.

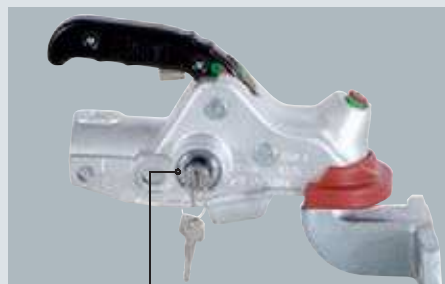

Opción **seguro antirrobo** durante el viaje y estando aparcado

Apretar la cerradura, colocar el tapón y listo. Sin cerraduras tipo caja complicados, que deben guardarse aparte.




AL-KO Patent
DE 3915944 C 2

Opción **Soft-Dock**

Protege la parte posterior del vehículo contra rayas.

Cabezales PROFI


para remolques con freno hasta 3.000 kg

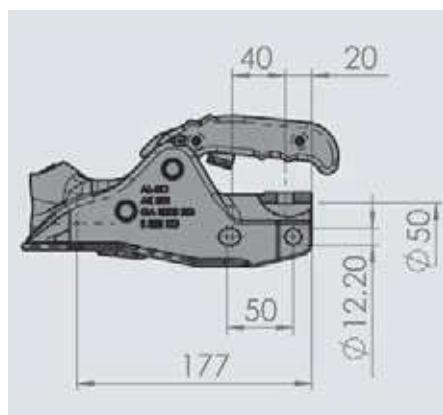

Cabezal PROFI V AK 301	
Referencia	1 221 746
Peso total admisible	3.000 kg
Carga en bola	325 kg
Agujeros	horizontal + cruz
Material	fundición
Nº homologación CE	e1 00-1594
Par de apriete	86 Nm
	2,85 kg
	- 200 unidades

Cabezales PROFI y accesorios

para remolques con freno hasta 3.500 kg

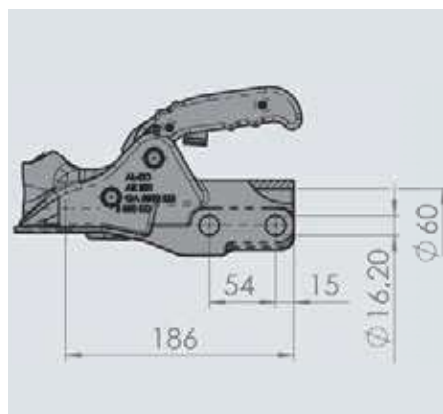

Cabezal PROFI V AK 351	
Referencia	1 222 636
Peso total admisible	3.500 kg
Carga en bola	350 kg
Agujeros	horizontal
Material	Guss
Nº homologación CE	e1 00-1595
Par de apriete	210 Nm
	3,0 kg
	- 200 unidades



Unidad de embalaje
Soft-Dock



Soft-Dock para cabezal PROFI V AK 301/AK 351	
Referencia por unidad	691 937
Referencia por unidad de embalaje 20 unid.	1 223 714
	Unidad de embalaje 20 unid. 1,4 kg
	20 unid. -