


Sistema de limpieza de freno para remolques para barcos

✓ Sus ventajas

Después de que el remolque para barcos haya entrado en el agua de mar, los restos de salitre se pegan en el interior de los frenos. Si éstos no se eliminan mediante una limpieza con agua dulce, se produce una fuerte corrosión que ocasiona problemas en el funcionamiento de los frenos.

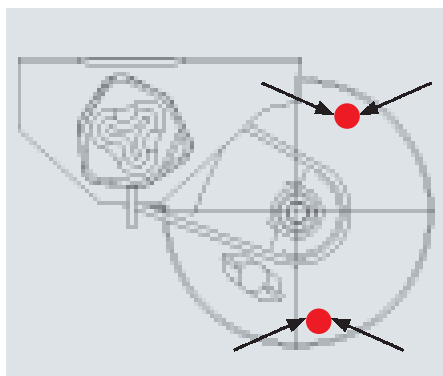

🔧 Montaje primer equipamiento


Para montar en frenos de rueda atornillables de AL-KO, tipos 1637/2051/2361/3062.

AL-KO suministra el plato de freno con un agujero roscado para el acoplamiento de la manguera de 1/4".




🔧 Manejo

Acoplar una manguera de agua al empalme y hacer correr el agua limpia durante unos 5 minutos.

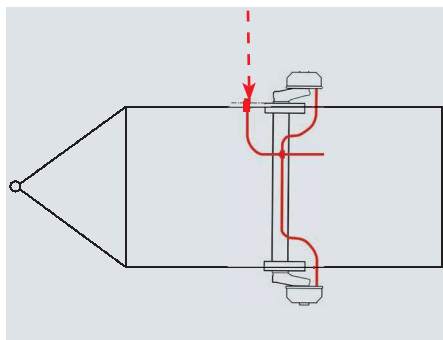

Programa

Sistema limpieza frenos eje sencillo	
Referencia	1 362 447
Para frenos de rueda AL-KO	1637/2051/ 2361/3062
	0,9 kg
	10 unidades
	-

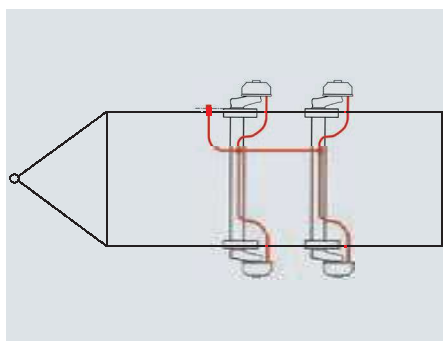

Programa

Sistema limpieza frenos eje tándem	
Referencia	1 362 448
Para frenos de rueda AL-KO	1637/2051/ 2361/3062
	1,0 kg
	10 unidades
	-