

Verbinden Sie die ONDA-App mit Ihrem Fahrzeug

Verwenden Sie diese Anleitung nach dem Kauf oder der Aktivierung des ONDA Wi-Fi-Dienstes. Folgen Sie den Schritten der Reihe nach. Führen Sie immer zuerst die Bluetooth-Kopplung durch.

Bevor Sie beginnen

[] **Das Gateway ICL12 ist installiert und über einen freien CL-BUS-Anschluss mit dem Sicherungskasten verbunden.**

[] Das Fahrzeugsystem ist eingeschaltet. Das Bedienfeld muss auf ON stehen.

[] Die ONDA-App ist auf dem Telefon installiert.

[] Sie haben ein ONDA-Konto und die E-Mail-Adresse wurde bestätigt.

[] Der Status des Wi-Fi-Abonnements (Wi-Fi Setup Subscription) ist Active.

[] Sie befinden sich für die Bluetooth-Kopplung in der Nähe des Fahrzeugs.

[] Das Wi-Fi-Netzwerk, das Sie verwenden möchten, arbeitet mit 2.4 GHz und ist passwortgeschützt.

WICHTIG Die Wi-Fi-Verbindung muss 2.4 GHz verwenden, damit sie vom Gateway ICL12 erkannt wird. Die Wi-Fi-Verbindung muss ein Passwort haben.


Laden Sie die App herunter

Android


[Google Play - ONDA Connectivity](#)

Apple

[App Store - ONDA Connectivity](#)

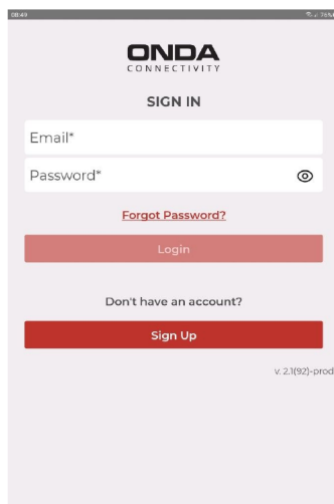

ONDA-Anmeldebildschirm

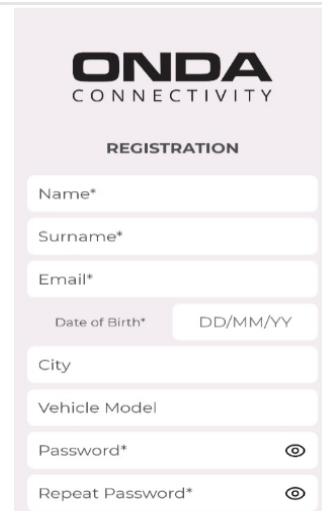


Registrierungsbildschirm – Sign up

DAS SOLLTEN SIE SEHEN Sie können auf die App zugreifen. Wenn Sie ein neues Konto erstellt haben, bestätigen Sie die E-Mail von no-reply@thingscloud.it. Prüfen Sie auch den Spam-/Junk-Ordner.

SCHRITT 1


Telefon per Bluetooth mit dem Fahrzeug koppeln

ACHTUNG Die Bluetooth-Kopplung bleibt nach dem Drücken der Taste Pos. 4 am Gateway ICL12 etwa 1 Minute lang aktiv.

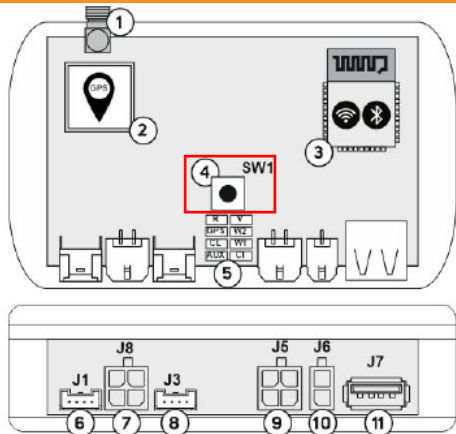


1. Drücken Sie kurz die Taste Pos. 4 am Gateway ICL12.
2. Öffnen Sie die ONDA-App.
3. Melden Sie sich mit Ihrem ONDA-Konto an.
4. Tippen Sie auf + Device.
5. Warten Sie, bis das Gateway ICL12 erscheint.
6. Tippen Sie auf das neu angezeigte Gerät.
7. Warten Sie auf die Verbindungsbestätigung.

Taste Pos. 4 (SW1) am Gateway ICL12.

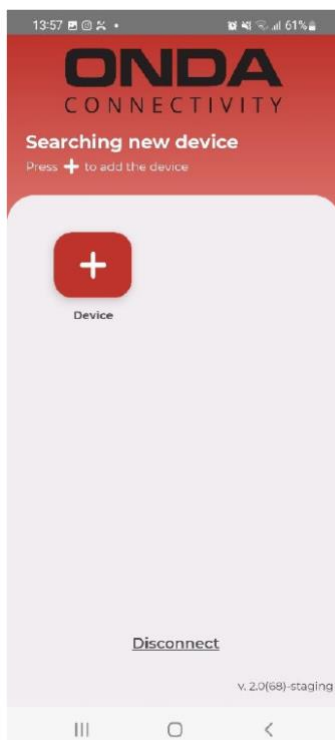

Tippen Sie auf + Device

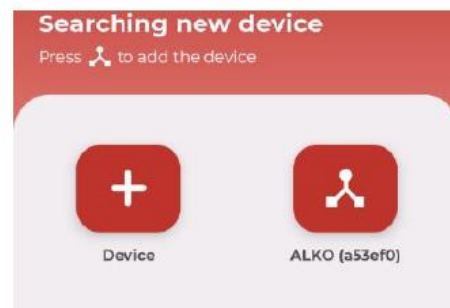

Tippen Sie auf das gefundene Gerät


DAS SOLLTEN SIE SEHEN Die Meldung Device connected properly erscheint. Die Hauptseite öffnet sich und oben wird DEVICE: BLUETOOTH angezeigt.

WENN ES NICHT FUNKTIONIERT Drücken Sie die Taste Pos. 4 erneut und starten Sie die Suche mit + Device noch einmal. Denken Sie daran: Sie haben etwa 1 Minute Zeit.


SCHRITT 2

Abonnement prüfen und Wi-Fi-Konfiguration öffnen


1. Tippen Sie oben rechts auf die rote Menüschaftfläche.
2. Öffnen Sie die Seite des Benutzerprofils.
3. Prüfen Sie, ob Wi-Fi Setup Subscription auf Active steht.
4. Kehren Sie zum Menü zurück.
5. Öffnen Sie den Bereich Wi-Fi.
6. Tippen Sie auf Configure Wi-Fi.
7. Bestätigen Sie die vom Telefon angezeigten Anfragen und tippen Sie auf Next.

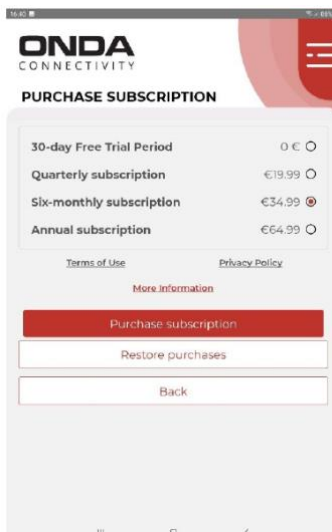

Kaufseite des Abonnements

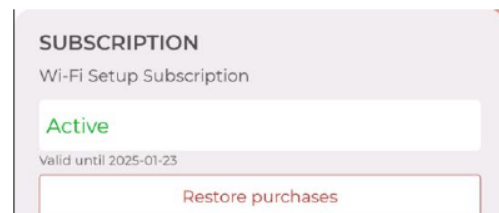

Wi-Fi Setup Subscription: Active

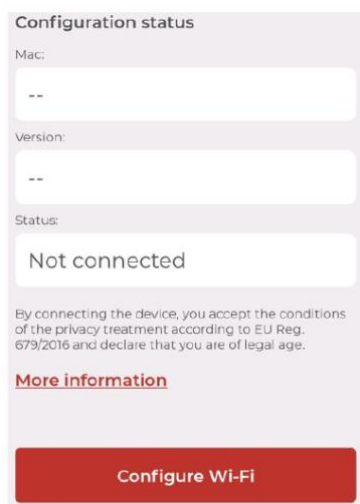

Tippen Sie auf Configure Wi-Fi



Danach muss Status auf Connected wechseln

DAS SOLLTEN SIE SEHEN Die Seite zur Wi-Fi-Konfiguration öffnet sich. Wenn das Abonnement nicht Active ist, schließen Sie den Kauf ab oder verwenden Sie Restore purchases, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS Die Originalanleitung weist darauf hin, vor dem Tippen auf Next zu prüfen, ob das Angeforderte zulässig ist. Gewähren Sie in diesem Schritt nur die Anfragen, die von der App oder vom Telefon angezeigt werden.

SCHRITT 3

ICL12 mit Wi-Fi verbinden, ONDA aus der Ferne nutzen

KRITISCHE PRÜFUNG Das Feld Status zeigt die Verbindung zum Router an. Es zeigt nicht den Steuerungsmodus des Fahrzeugs an. Um ONDA aus der Ferne zu nutzen, muss Status Connected sein. Tippen Sie danach auf Wi-Fi Mode.

1. Warten Sie, bis die App die verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke anzeigt.
2. Wählen Sie das 2.4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk aus, das Sie verwenden möchten.
3. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks ein.
4. Tippen Sie auf Next.
5. Warten Sie auf die Bestätigung der erfolgreichen Konfiguration.
6. Öffnen Sie die Seite Wi-Fi Status erneut.
7. Prüfen Sie, ob das Feld Status Connected anzeigt.
8. Tippen Sie auf Wi-Fi Mode.
9. Kehren Sie mit dem Home-Symbol zur Hauptseite zurück.




Wählen Sie ein 2.4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk aus



Wi-Fi Status prüfen



Status: Connected

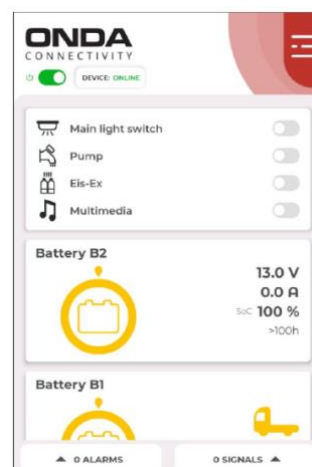


Hauptseite: DEVICE ONLINE

DAS SOLLTEN SIE SEHEN DEVICE: ONLINE erscheint in Grün. Jetzt können Sie die App aus der Ferne nutzen.

Das Problem schnell finden

Das Problem in 60 Sekunden finden

Folgen Sie dem Weg, der dem entspricht, was Sie in der ONDA-App sehen.

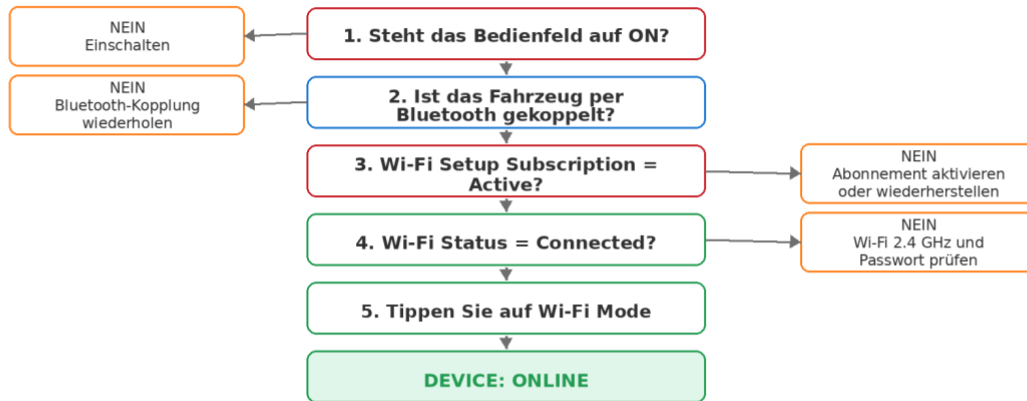

Wichtig: Das Feld Wi-Fi Status zeigt die Verbindung zum Router an, nicht den Steuerungsmodus des Fahrzeugs.

WICHTIG Wenn die App DEVICE: OFFLINE anzeigt, versucht das Gateway ICL12, sich über Wi-Fi zu verbinden, erhält aber keinen Zugang zum Netzwerk. Prüfen Sie die Internetverbindung und die Wi-Fi-Zugangsdaten.

BLUETOOTH-LIMIT Es ist nicht möglich, mehrere Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Verwenden Sie jeweils nur eine Bluetooth-Verbindung.

Häufige Probleme und schnelle Antworten

Problem	Was zu tun ist
Ich finde das Fahrzeug in der App nicht.	Prüfen Sie, ob das Bedienfeld auf ON steht. Drücken Sie die Taste Pos. 4 am Gateway ICL12. Tippen Sie dann innerhalb von 1 Minute in der App auf + Device.
Die App zeigt DEVICE: BLUETOOTH an.	Das Telefon ist lokal per Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden. Für die Fernsteuerung fahren Sie mit der Wi-Fi-Konfiguration fort.
Das Wi-Fi-Netzwerk wird nicht angezeigt.	Verwenden Sie ein passwortgeschütztes 2.4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk.
Wi-Fi Status zeigt Not Connected an.	Das Gateway ist nicht mit dem Router verbunden. Prüfen Sie Wi-Fi-Passwort, Router/Access Point und Internetverbindung. Führen Sie danach Configure Wi-Fi erneut aus.
Status ist Connected, aber die Hauptseite ist nicht Online.	Öffnen Sie Wi-Fi Status und tippen Sie auf Wi-Fi Mode. Kehren Sie danach zur Hauptseite zurück.
Ich habe das Telefon gewechselt.	Melden Sie sich mit demselben ONDA-Konto an, das Sie zur Konfiguration des Wi-Fi verwendet haben. Das Gateway ICL12 ist diesem Konto zugeordnet.
Ich habe keine Internetverbindung.	Verwenden Sie den Bluetooth mode für die lokale Steuerung. Die Fernsteuerung über Wi-Fi setzt voraus, dass das Gateway ICL12 Zugang zum konfigurierten Wi-Fi-Netzwerk hat.
Ein Widget ist grau.	Die Widgets werden je nach angeschlossenen Geräten und Systemversion angezeigt. Ist ein Gerät oder eine Funktion nicht vorhanden, kann das entsprechende Widget grau erscheinen.

Bevor Sie den Support kontaktieren

SENDEN SIE FOLGENDES 1) Screenshot der ONDA-Hauptseite. 2) Screenshot der Seite Wi-Fi Status. 3) In der Seite Information angezeigte Softwareversion. 4) Foto des Etiketts des Gateways ICL12, falls vom Support angefordert.